


PV1 25RI

RUPTURA TÉRMICA

SISTEMA DE CORRER

ELEVÁVEL


perfi  **iana**
COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA



SISTEMA PV125RI sistema de correr elevável

Características

Ruptura de ponte térmica
Sistema de correr elevável
Corte perimetral
Perfis de extrusão liga 6063
Espessura geral 1,8 mm
Montagem de vidros com juntas EPDM
Vedante estanquidade em EPDM
Esquadros de união em alumínio
Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak
Perfil de rodagem com possibilidade de renovação
Profundidade de aro fixo 125 mm
Profundidade de aro móvel 52 mm
Rolamentos para uma resistência de 250Kg por folha
Diferentes tipos de fecho; encastrado, com ou sem chave, fecho de três pontos

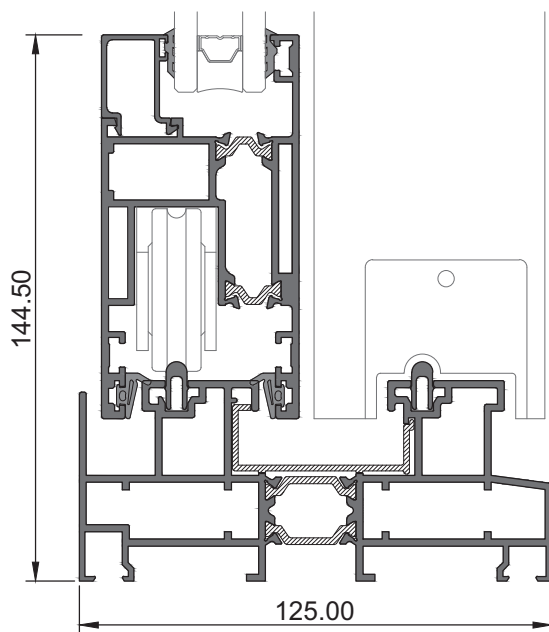

Esc.:1/2


SISTEMA DOMO PV125RI

Janela de correr elevável de duas folhas e dimensões 3x2.2m


Envidraçado 3.3/16/3.3 B.E.

Resistência à acção do vento	Classe C4
Permeabilidade ao ar	Classe 3
Estanquidade à água	7A
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	
Desempenho acústico	29 (-1,-2)
Coefficiente de transmissão térmica (Uh) segundo CTE	2,66 W/m²K
Coefficiente de transmissão térmica (Uw) marcação CE	3,05 W/m²K


obs: com base em ensaios realizados por laboratório acreditado / EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) organismo notificado N.º0370




correr de 1 folha com fixo




correr de 2 folhas



correr de 3 folhas tri-rail



correr de 4 folhas



correr de 2 folhas com fixos



Referência	Perfis	Descrição	Inércia Ix cm ⁴	Inércia Iy cm ⁴
125RI.2608		Perfil suplementar 125RI		
125RI.2620		Fixo perimetral	26.4529	161.9944
125RI.2621		Móvel perimetral	34.9779	53.0692
125RI.2622		Perfil de engate	10.3295	4.8017
125RI.2623		tapa canal		
125RI.2627		Guia de rolamento		
125RI.2640		Fixo perimetral monocarril	13.7540	27.6504
125RI.2641		Perfil central	5.8042	13.9768
125RI.2642		Fixo	9.6936	14.9623
125RI.2645		Fixo perimetral tri-rail	9.9769	16.0691
125RI.2650		Engate central de 4 folhas	1.2910	5.1242
Y.2659		Perfil complementar exterior		
B90.2801		Bite curvo 11.5		
B90.2802		Bite curvo 14		
B90.2803		Bite curvo 17.5		
B90.2804		Bite curvo 22.5		
B90.2805		Bite curvo 29		
B90.2806		Bite recto 11.5		
B90.2807		Bite recto 14		
B90.2808		Bite recto 17.5		
B90.2809		Bite recto 22.5		
B90.2810		Bite recto 29		

125RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Correr




Referência	Perfis	Descrição	cm4	cm4
B90.2810		Bite recto 29		
B90.2811		Bite mola 11.5		
B90.2812		Bite recto 35		
B90.2813		Bite curvo 35		
B90.2819		Bite mola 17.5		
B90.2820		Bite mola 22.5		
B90.2821		Bite mola 14		
B90.2822		Bite mola 29		
B90.2823		Bite mola 35		
B90.2824		Bite curvo 25.7		
B90.2825		Bite mola 25.7		
B90.2826		Bite recto 9.0		
B90.2827		Bite recto 38		
B90.2882		Bite recto 20		
B90.2883		Bite recto 25.7		
BX.51		Vareta cremone		
Y.2863		Soleira adaptável 70mm		
Y.3412		Pingadeira		
PVC-1005 P		PVC aro móvel 125RI		
PVC-1003 P		PVC aro fixo 125RI		

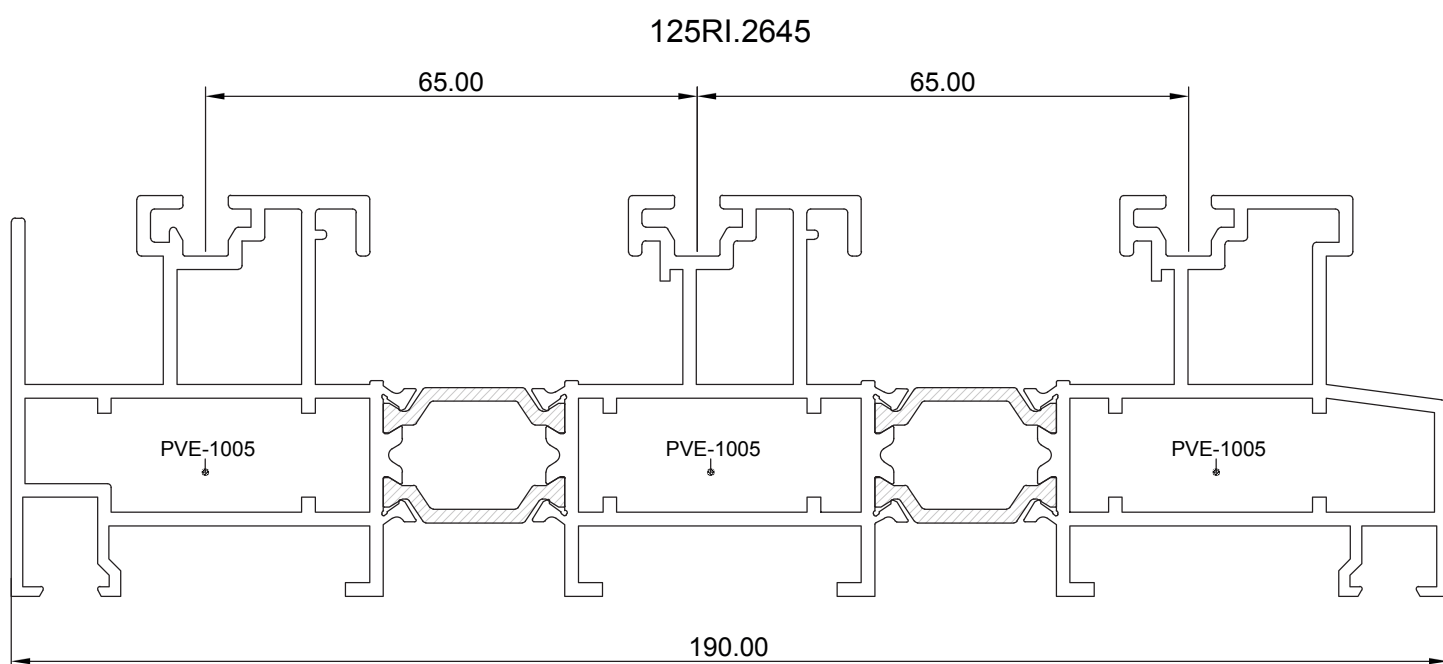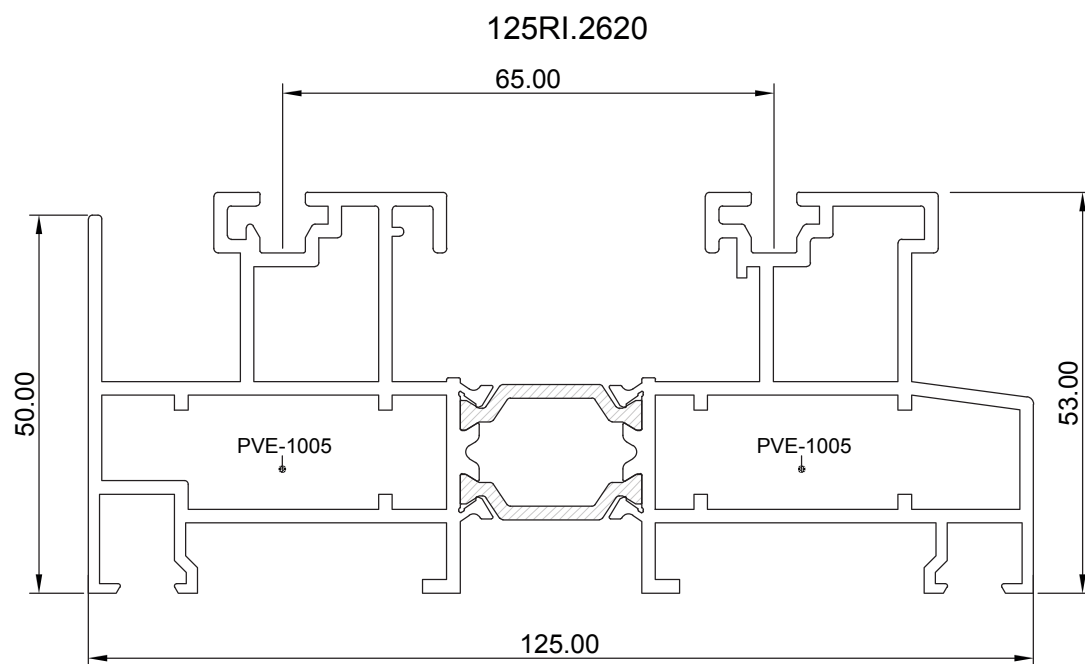



125RI

Ruptura de Ponte Térmica





Sistema de Correr

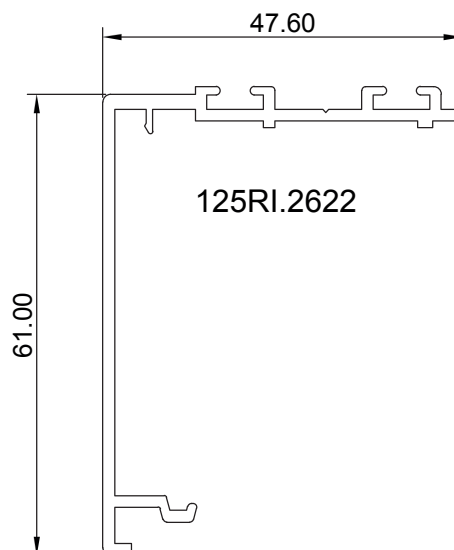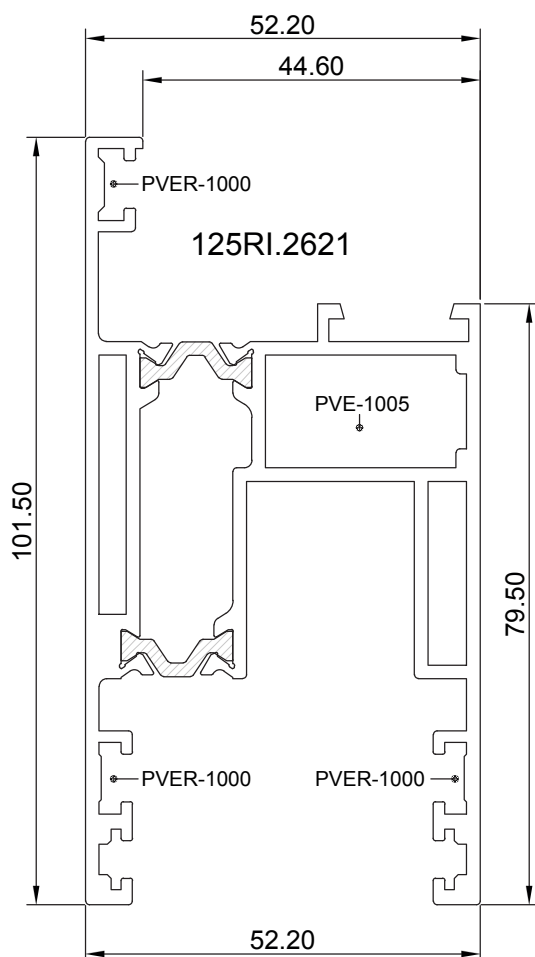

125RI.2650

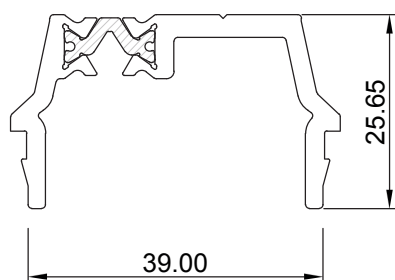




125RI.2627

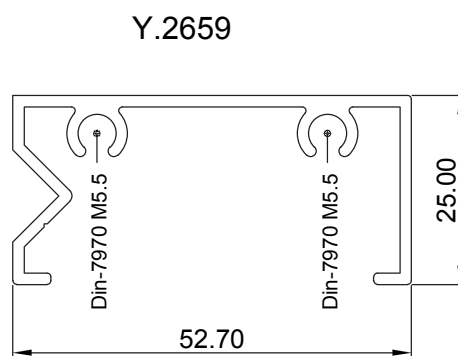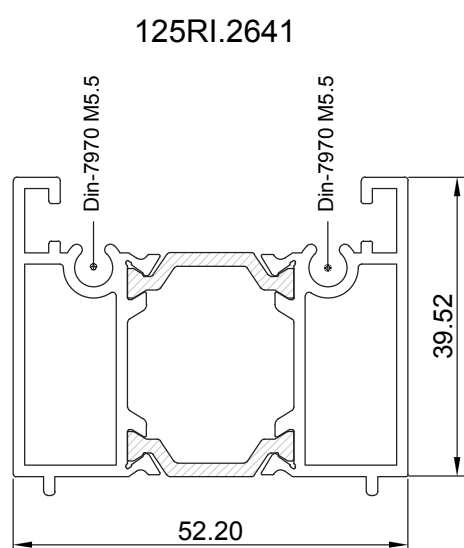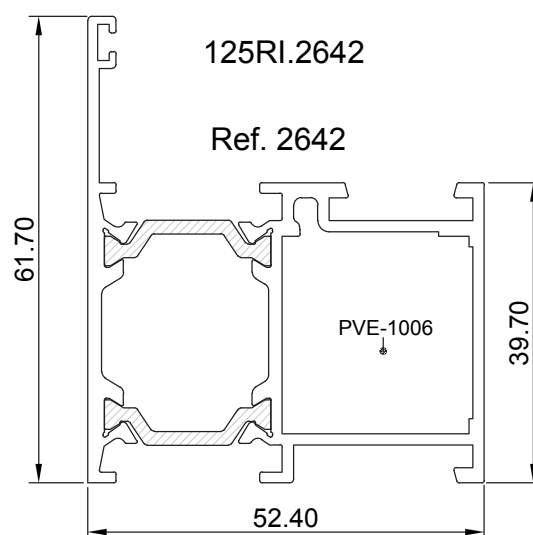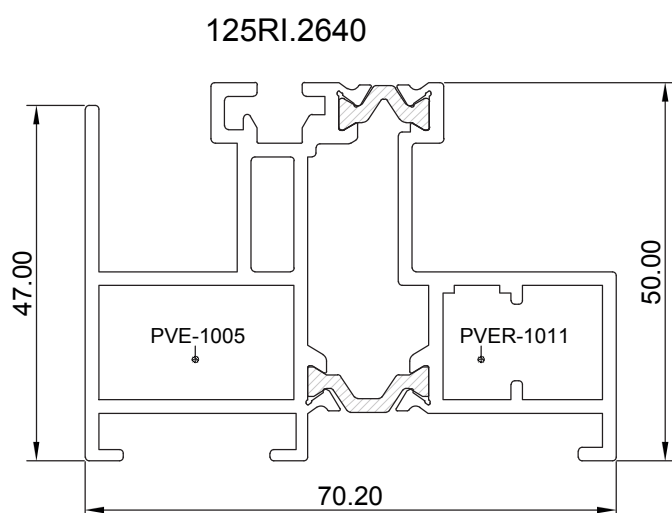

125RI

Ruptura de Ponte Térmica



Sistema de Correr

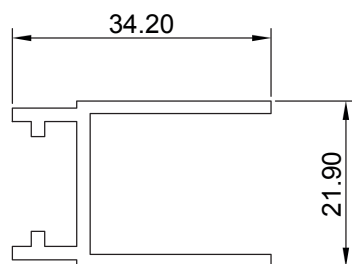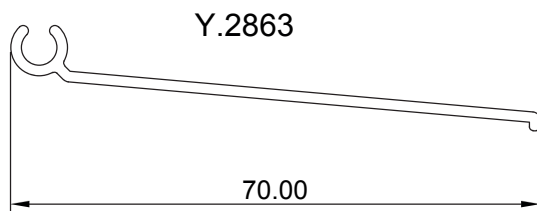







125RI.2608



PVC-1003P

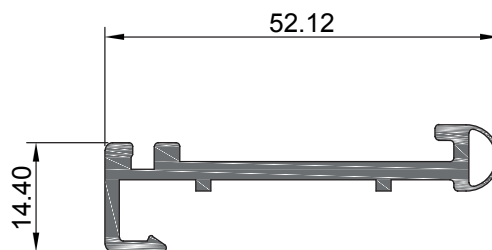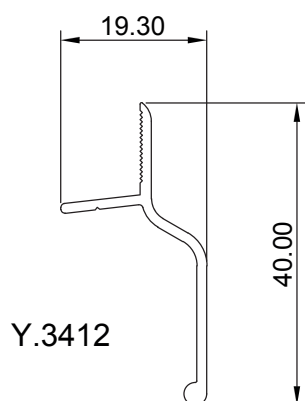


PVC-1005P

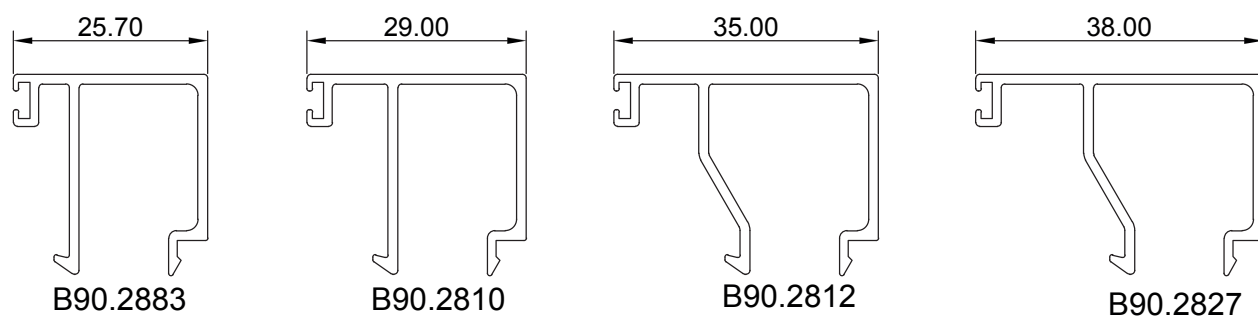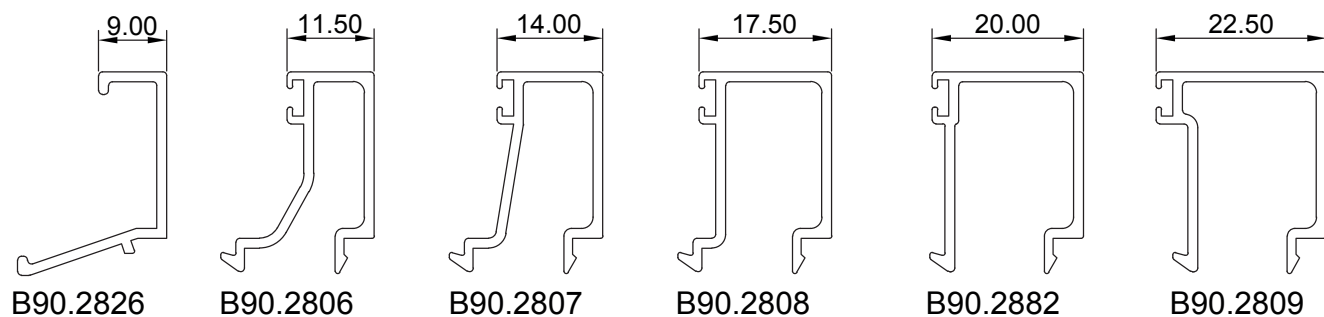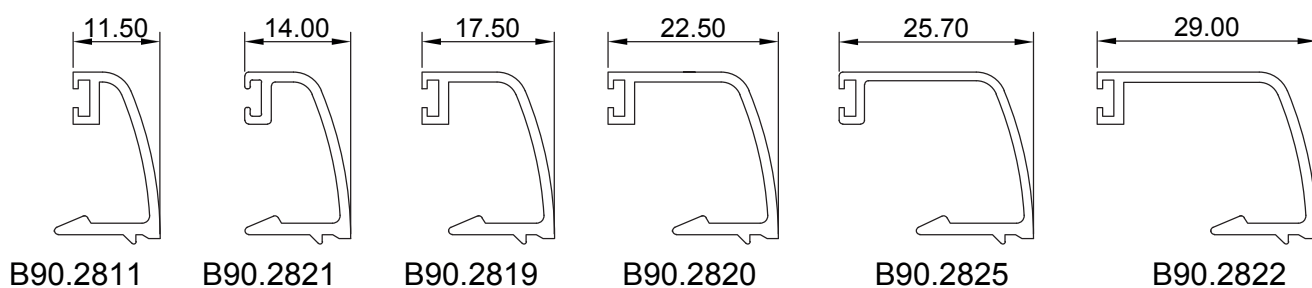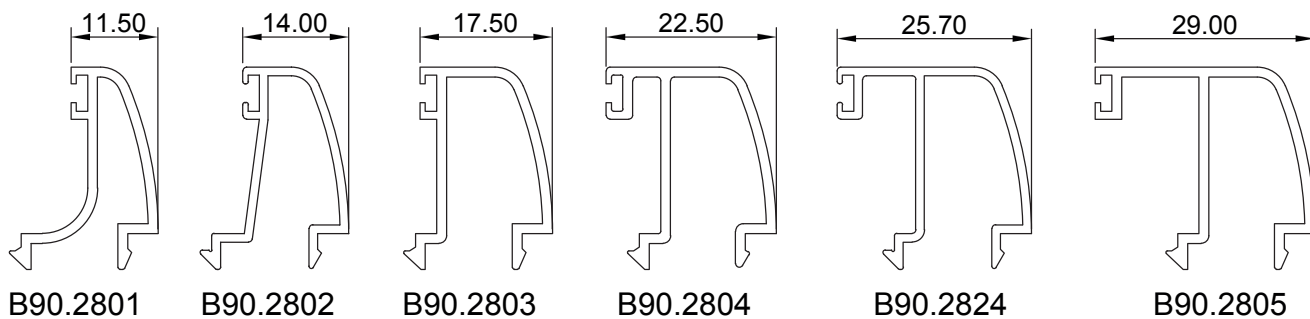

125RI


Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Correr

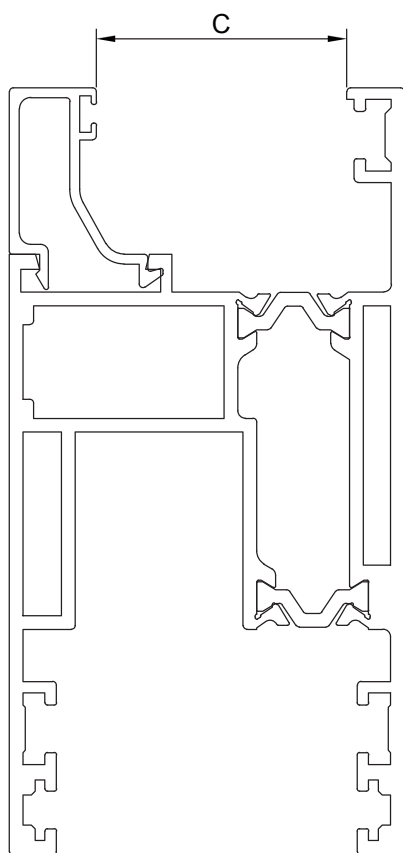








Caixa de vidro

Caixa móvel 125RI.2621	
Bites	Caixa (C)
B90.2826 (9.00mm)	35.50 mm
B90.2806 (11.5mm)	33.00 mm
B90.2807 (14.0mm)	30.50 mm
B90.2808 (17.5mm)	27.00 mm
B90.2882 (20.0mm)	24.50 mm
B90.2809 (22.5mm)	22.00 mm
B90.2883 (25.7mm)	19.00 mm
B90.2810 (29.0mm)	15.50 mm
B90.2812 (35.0mm)	9.50 mm
B90.2827 (38.0mm)	6.50 mm

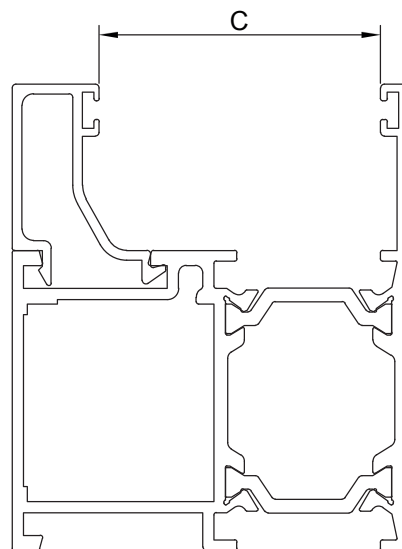

Caixa de vidro

Caixa fixa 125RI.2642	
Bites	Caixa (C)
B90.2826 (9.00mm)	39.00 mm
B90.2806 (11.5mm)	37.00 mm
B90.2807 (14.0mm)	34.00 mm
B90.2808 (17.5mm)	31.00 mm
B90.2882 (20.0mm)	28.50 mm
B90.2809 (22.5mm)	26.00 mm
B90.2883 (25.7mm)	21.00 mm
B90.2810 (29.0mm)	19.00 mm
B90.2812 (35.0mm)	13.00 mm
B90.2827 (38.0mm)	10.00 mm


 Ref. PVVD-1000 Vedante Elevável 125RI	 Ref. PVST-1002 Stop-Fine 7x7
 Ref. PVER-1000 Esquadro de Reforço 30x9x2.4	 Ref. PVE-1006 Esquadro 24x26
 Ref. PVE-1005 Esquadro 24x14	 Ref. PVER-1011 Esquadro de Reforço 9x14
 Ref. PVK-1035 Kit Guias Elevável 125RI	
 Ref. PVPE-1007 Peça de Estanquidade 125RI	
 Ref. PVPE-1006 AC4 Peça de Estanquidade Inferior 125RI	
 Ref. PVGT-1005P Goteira com Válvula PV125RI	

Sistema de Correr

Ferragem Elevável

Esquema Elevável 2 Folhas

2	Conjunto de Rolamentos
2	Calços Inferiores para Mecanismo
8	Calços de Mecanismo
4	Gache Fixa
2	Cremone Interior
4	Parafuso Cremone
2	Puxador Concha
1	Batente
2	Mecanismo Elevável
2	Barra de Conexão
14	Parafuso Fixação Cremone
2	Parafuso Fixação Vertical P/Rolamento
16	Parafuso Fixação Rolamentos e Gache Fixa
2	Parafuso Fixação Rolamento ao Calço

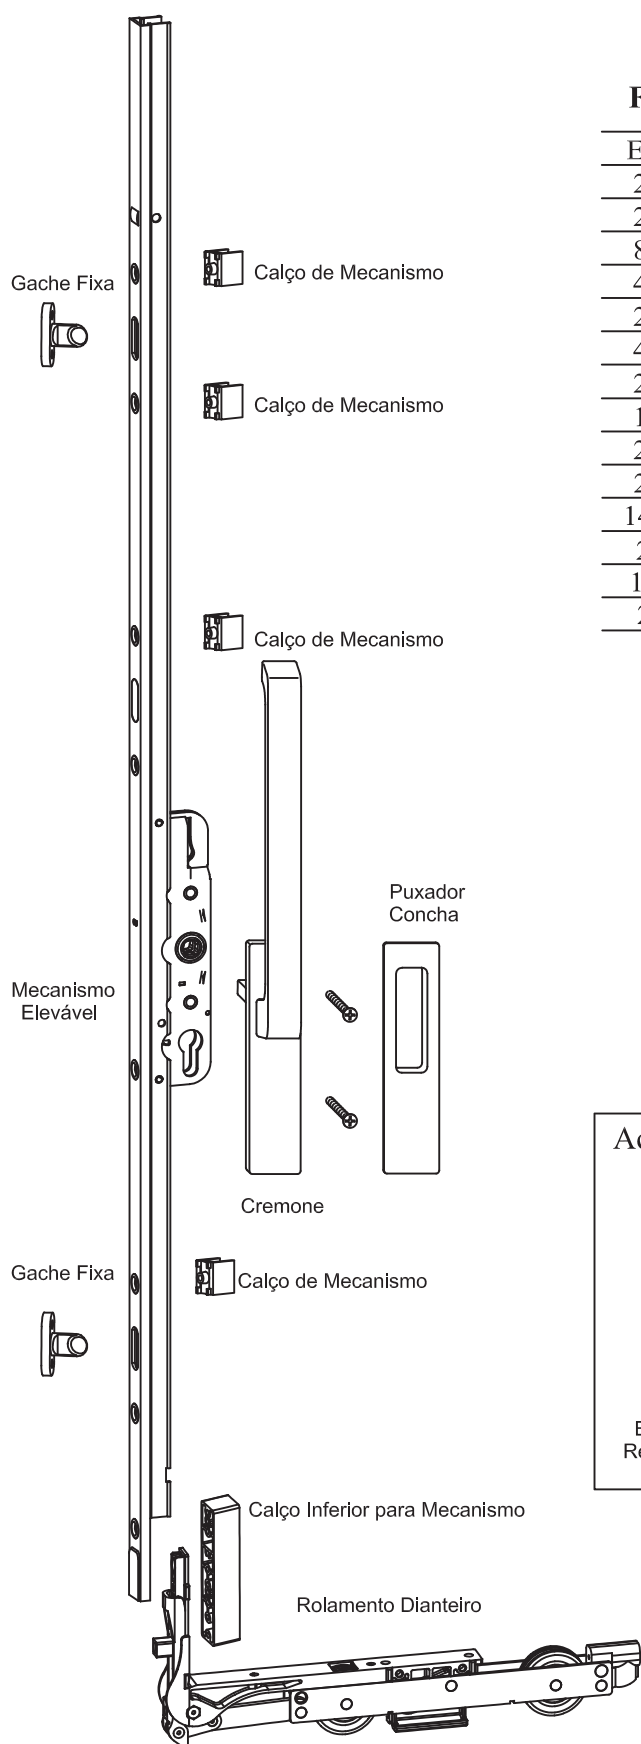

Acessórios

Espejo de Recobrimento Exterior



Batente

Rolamento Traseiro

Barra de Conexão

Rolamento Dianteiro

Calço Inferior para Mecanismo

Calço de Mecanismo

Cremone

Puxador Concha

Mecanismo Elevável


Gache Fixa

Gache Fixa

Calço de Mecanismo

Calço de Mecanismo



Calço de Mecanismo

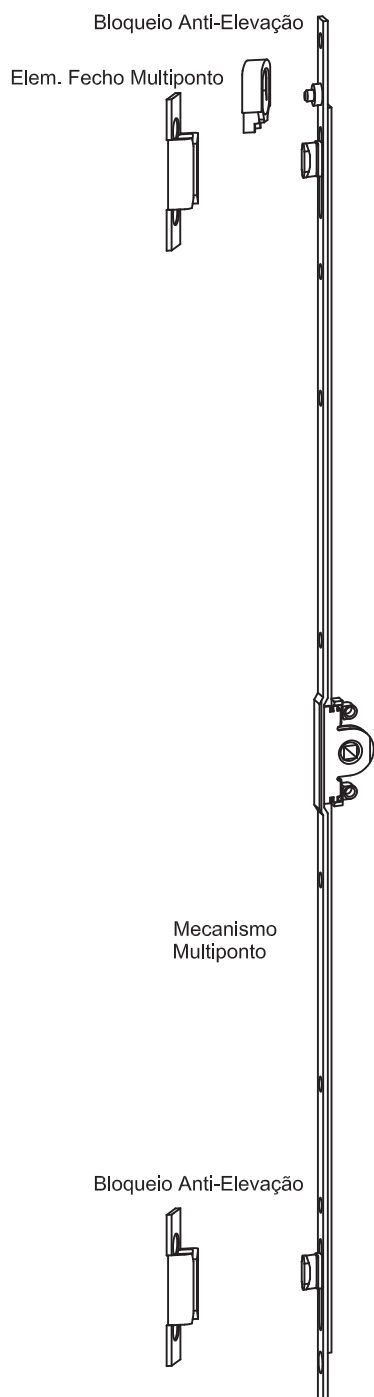


Ferragem Sistema de Correr

Esquema 2 Folhas	Ref.
4 Rolamento Regulável *	PV-ROL-30670
2 Cremone	PV-CRE-30476
4 Parafusos para Cremone	
2 Mecanismo Multiponto	MUL-P-30555
6 Elemento de Fecho Multiponto	PV-ELEV-30580
2 Bloqueio Anti-Elevação	PV-BLOQ-30365

* Peso máximo admissível:
- Por Rolamento 160Kg
- Por Folha 320Kg



Rolamento Regulável




CORTANTE 125RI

Ruptura de Ponte Térmica



Sistema de Correr

ELEVÁVEL

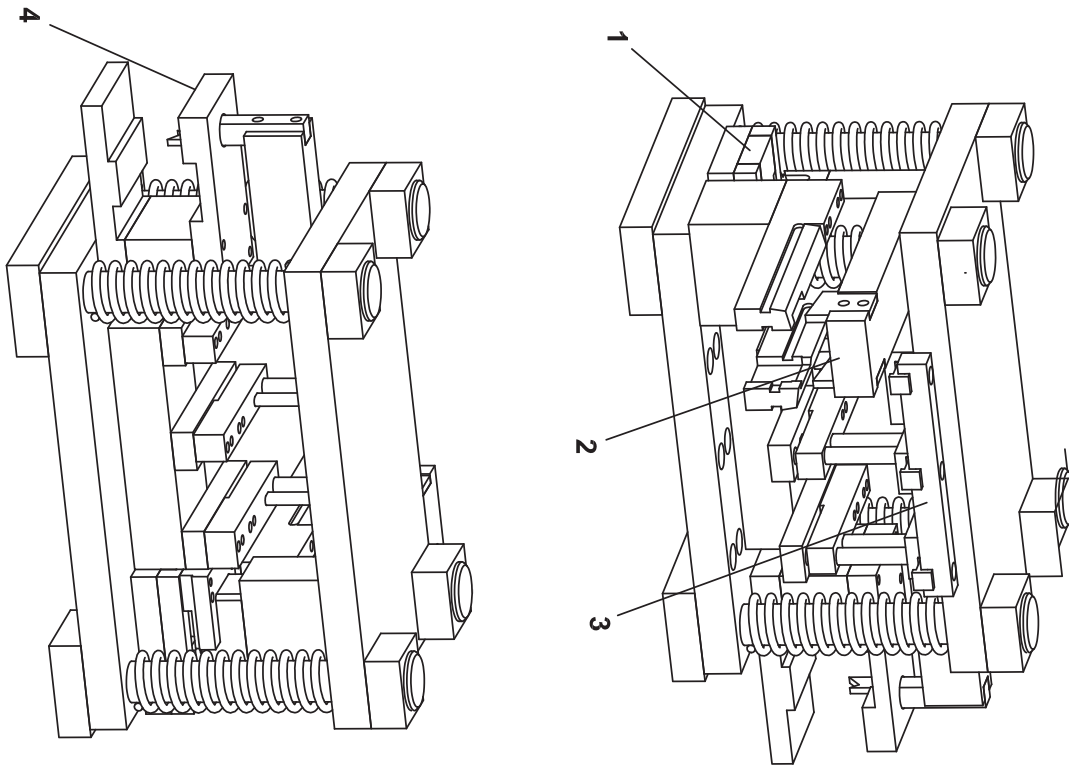

1.- MECANIZAÇÃO DE PERFIL DE ENGATE. 2.- MECANIZAÇÃO GOTEIRAS DIRECTA NO ARO FIXO. 3.- MECANIZAÇÃO ESQUADRO NO ARO FIXO E MÓVEL. 4.- MECANIZAÇÃO GOTEIRAS INDIRECTA NO ARO FIXO.			
1.- MEC. DE PERFIL DE ENGATE.	2.- MEC. GOTEIRAS DIRECTA ARO FIXO.	3.- MEC. ESQUADRO ARO FIXO 125RI.2600	3.- MEC. ESQUADRO ARO MÓVEL 125RI.2621
1.- MEC. DE PERFIL DE ENGATE.	2.- MEC. GOTEIRAS DIRECTA ARO FIXO.	3.- MEC. ESQUADRO ARO FIXO 125RI.2620	3.- MEC. ESQUADRO ARO MÓVEL 125RI.2602
4.- MECANIZAÇÃO GOTEIRA INDIRECTA ARO FIXO	4.- MECANIZAÇÃO GOTEIRA INDIRECTA ARO FIXO		


Porta de 2 folhas elevável

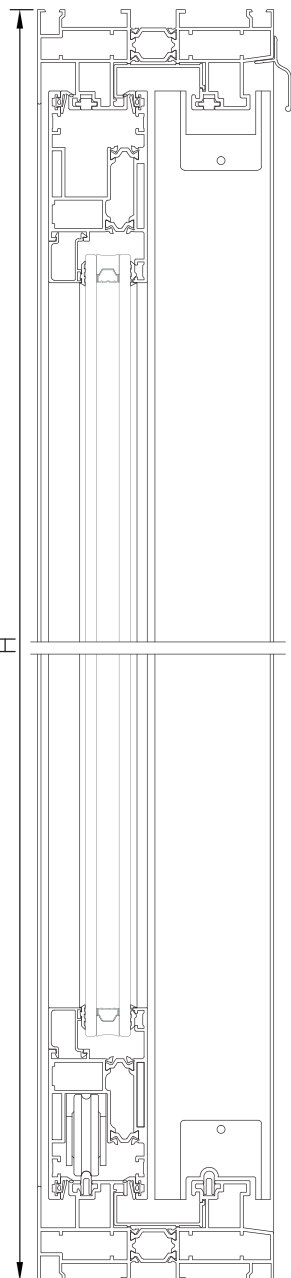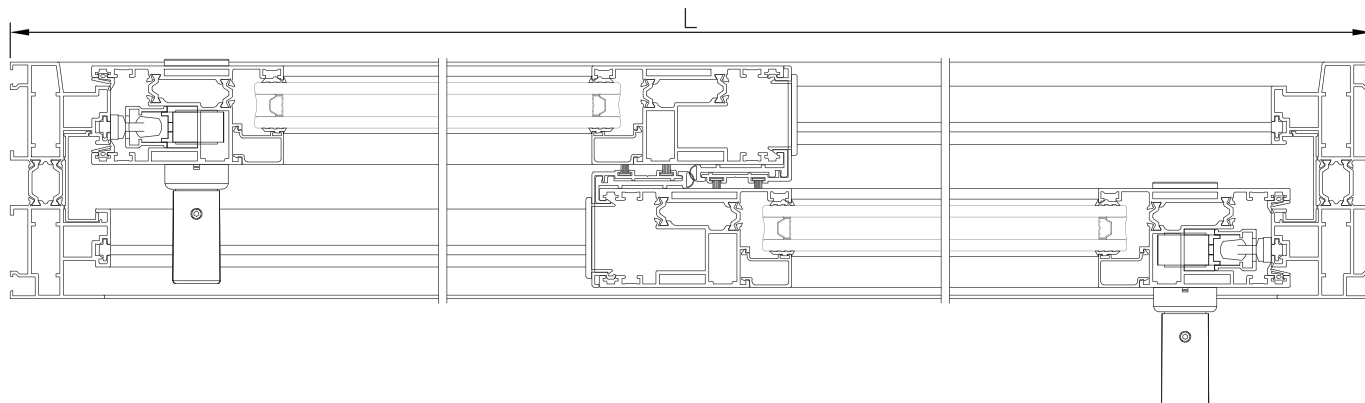

	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	125RI.2620	Fixo perimetral		2	L		2	H
	125RI.2621	Móvel perimetral		4	L/2 + 5		4	H - 87
	125RI.2622	Perfil de engate					2	H - 87
	PVC-1005P	PVC Aro móvel (Perfil termoplástico)					2	H - 87
	PVC-1003P	PVC Aro fixo (Perfil termoplástico)		2	L		2	H
	125RI.2623	Tapa canal		2	L		4	H
	125RI.2627	Guia de rolamento		2	L			
	Y.3412	Pingadeira		1	L			
		Bite		4	L/2 - 154		4	H-288

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1000	Vedante elevável	8	L / 2	4	H
PVST-1002	Stop-Fine 7x7			4	H

Ref.	Descrição	Quant.
PVE-1005	Esquadro 24x14	16
PVER-1000	Esquadro de alinhamento móvel	24
PVK-1035P	Kit de guias elevável	2
PVPE-1006	Peça estanquidade inferior (AC4)	1
PVPE-1007	Peça estanquidade Superior	1
PVGT-1005P	Goteira	2


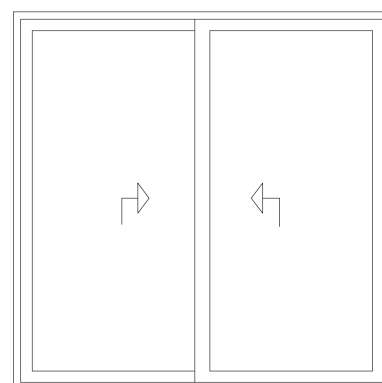


125RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Correr


Porta de 4 folhas elevável

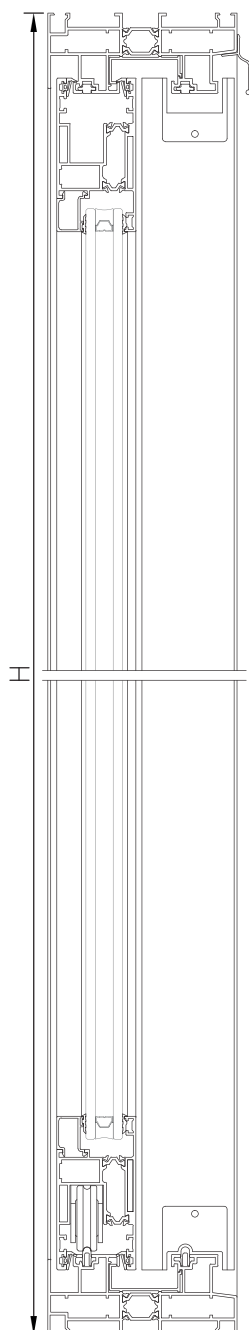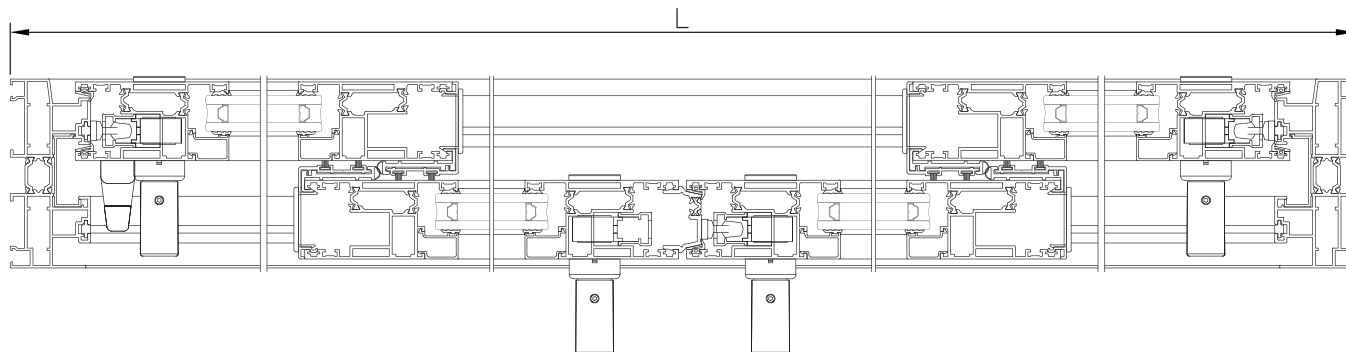



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	125RI.2620	Fixo perimetral		2	L		2	H
	125RI.2621	Móvel perimetral		8	L/4 + 26		8	H - 87
	125RI.2622	Perfil de engate					4	H - 87
	125RI.2650	Engate central 4 folhas					1	H - 87
	PVC-1005P	PVC Aro móvel (Perfil termoplástico)					4	H - 87
	PVC-1003P	PVC Aro fixo (Perfil termoplástico)		2	L		2	H
	125RI.2623	Tapa canal		2	L		4	H
	125RI.2627	Guia de rolamento		2	L			
	Y.3412	Pingadeira		1	L			
		Bite		8	L/4 - 133		8	H-288

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1000	Vedante elevável	16	L / 4	6	H
PVST-1002	Stop-Fine 7x7			8	H

Ref.	Descrição	Quant.
PVE-1005	Esquadro 24x14	24
PVER-1000	Esquadro de alinhamento móvel	48
PVK-1035P	Kit de guias elevável	4
PVPE-1006	Peça estanquidade inferior (AC4)	3
PVPE-1007	Peça estanquidade Superior	3
PVGT-1005P	Goteira	2

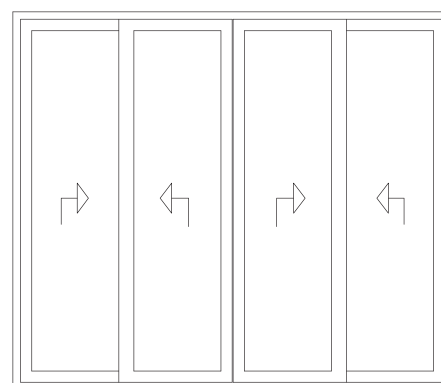


Porta de 1 folha elevável + Fixo

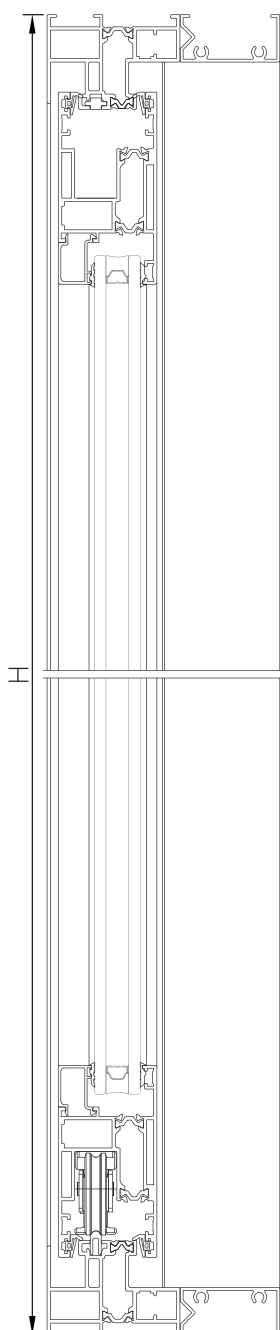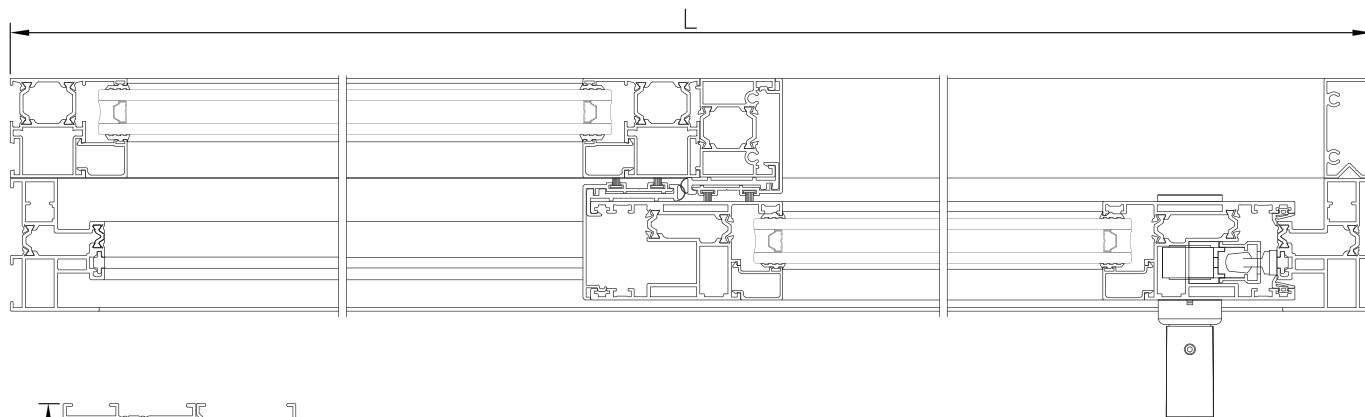

	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	125RI.2640	Fixo per. monocarril		2	L		2	H
	125RI.2621	Móvel perimetral		2	L/2 + 48		2	H - 81
	125RI.2641	Perfil central					1	H - 50
	125RI.2642	Aro fixo		2	L/2 - 31		2	H
	Y.2659	Perfil exterior		2	L/2 + 31		1	H - 50
	125RI.2622	Perfil de engate					1 1	H - 87 H - 50
	PVC-1005P	PVC Aro móvel (Perfil termoplástico)					1 1	H - 87 H - 50
	125RI.2623	Tapa canal		1	L		2	H
	125RI.2627	Guia de rolamento		1	L			
		Bite móvel Bite fixo		4	L/2 - 111		2 2	H-285 H-123

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1000	Vedante elevável	4	L / 2	2	H
PVST-1002	Stop-Fine 7x7			4	H

Ref.	Descrição	Quant.
PVE-1005	Esquadro fixo e folha	8
PVE-1006	Esquadro fixo	4
PVER-1011	Esquadro reforço exterior fixo	4
PVER-1000	Esquadro de alinhamento móvel	8
PVK-1035P	Kit de guias elevável	1
PVPE-1006	Peça estanquidade inferior (AC4)	1
PVPE-1007	Peça estanquidade Superior	1
PVGT-1005P	Goteira	2


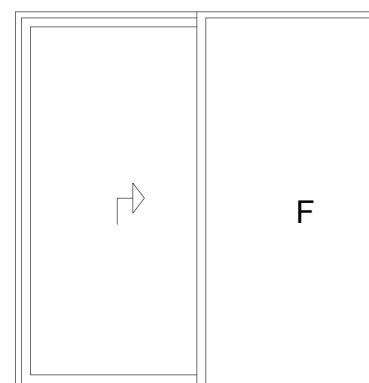


125RI

Ruptura de Ponte Térmica

Sistema de Correr


Porta de 2 folhas elevável + Fixo laterais

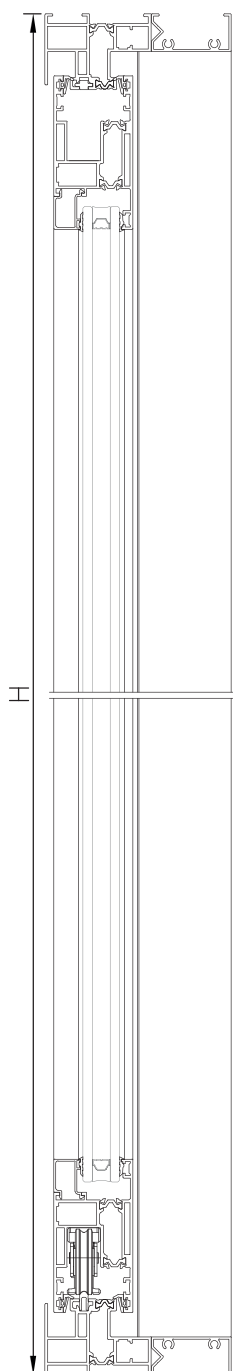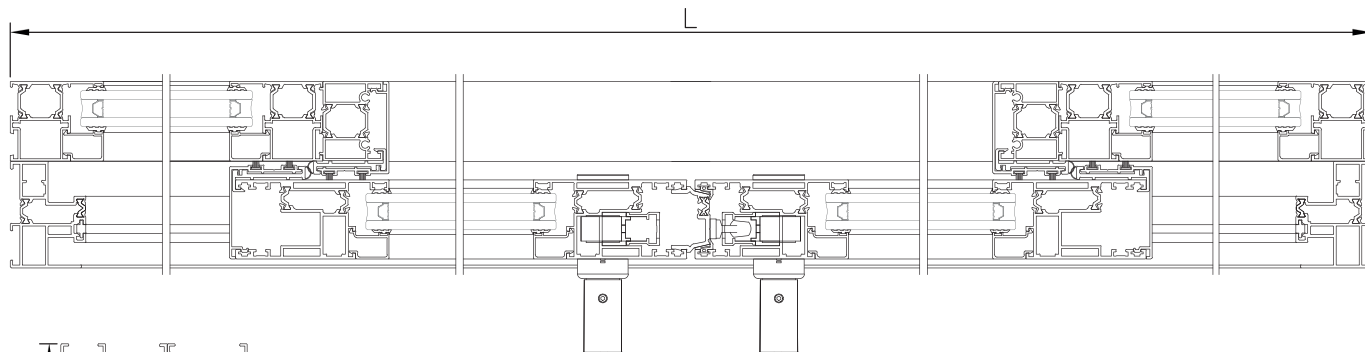



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	125RI.2640	Fixo per. monocarril		2	L		2	H
	125RI.2621	Móvel perimetral		4	L/4 + 67		4	H - 81
	125RI.2641	Perfil central					2	H - 50
	125RI.2642	Aro Fixo		4	L/4-12		4	H
	Y.2659	Perfil exterior		2	L/2 +25			
	125RI.2622	Perfil de engate					2 2	H - 87 H - 50
	PVC-1005P	PVC Aro móvel (Perfil termoplástico)					2 2	H - 87 H - 50
	125RI.2650	Engate central 4 folhas					1	H - 87
	125RI.2623	Tapa canal		1	L		2	H
	125RI.2627	Guia de rolamento		1	L			
		Bite móvel		8	L/4 - 92		4 4	H-285 H-123
		Bite fixo						

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1000	Vedante elevável	8	L / 4	2	H
PVST-1002	Stop-Fine 7x7			8	H

Ref.	Descrição	Quant.
PVE-1005	Esquadro fixo e folha	12
PVE-1006	Esquadro fixo	8
PVER-1011	Esquadro reforço exterior fixo	8
PVER-1000	Esquadro de alinhamento móvel	16
PVK-1035P	Kit de guias elevável	2
PVPE-1006	Peça estanquidade inferior (AC4)	3
PVPE-1007	Peça estanquidade Superior	3
PVGT-1005P	Goteira	2

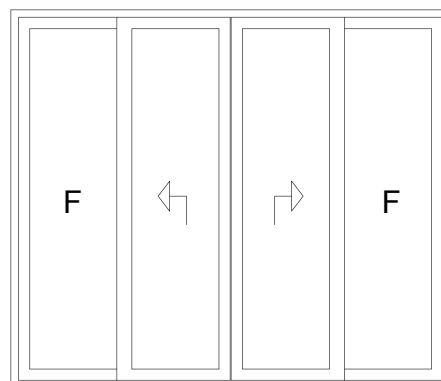


Porta de 3 folhas elevável em fixo tri-rail

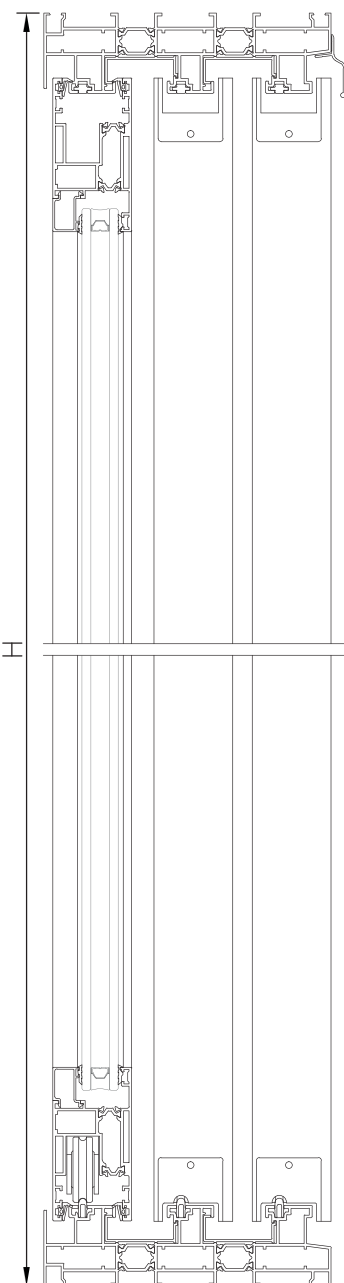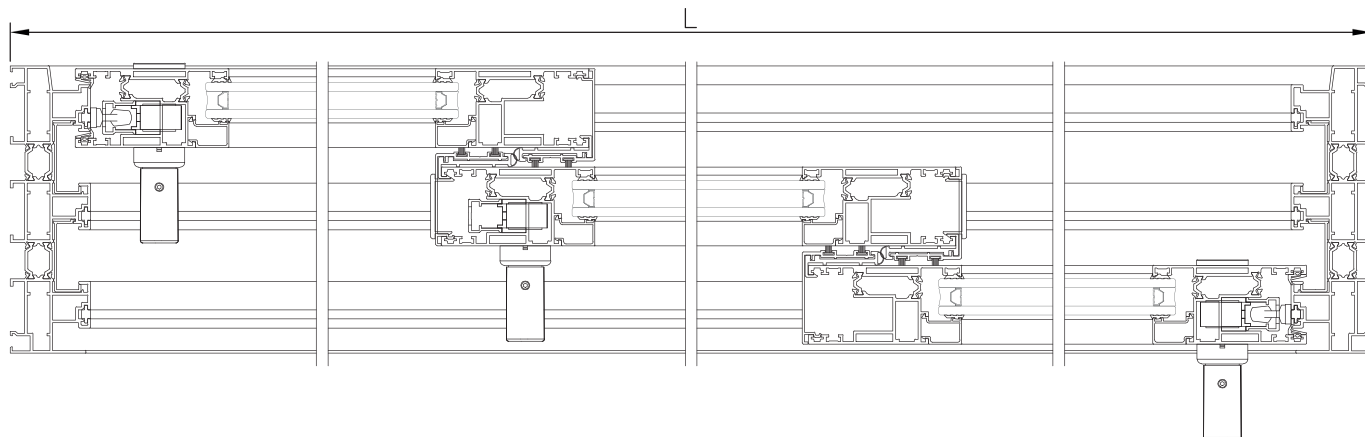



	Ref.	Descrição	Horizontal			Vertical		
			Corte	Quant.	Medida	Corte	Quant.	Medida
	125RI.2620	Fixo perimetral tri rail		2	L		2	H
	125RI.2621	Móvel perimetral		6	L/3+36		6	H - 87
	125RI.2622	Perfil de engate					4	H - 87
	PVC-1005P	PVC Aro móvel (Perfil termoplástico)					4	H - 87
	PVC-1003P	PVC Aro fixo (Perfil termoplástico)		4	L		4	H
	125RI.2623	Tapa canal		3	L		6	H
	125RI.2627	Guia de rolamento		3	L			
	Y.3412	Pingadeira		1	L			
		Bite		6	L/3-122		6	H-288

Ref.	Descrição	Horizontal		Vertical	
		Quant.	Medida	Quant.	Medida
PVVD-1000	Vedante elevável	12	L / 3	4	H
PVST-1002	Stop-Fine 7x7			8	H

Ref.	Descrição	Quant.
PVE-1005	Esquadro 24x14	24
PVER-1000	Esquadro de alinhamento móvel	24
PVK-1035P	Kit de guias elevável	4
PVPE-1006	Peça estanquidade inferior (AC4)	2
PVPE-1007	Peça estanquidade Superior	2
PVGT-1005	Goteira	2

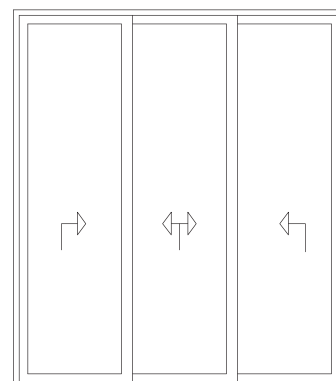

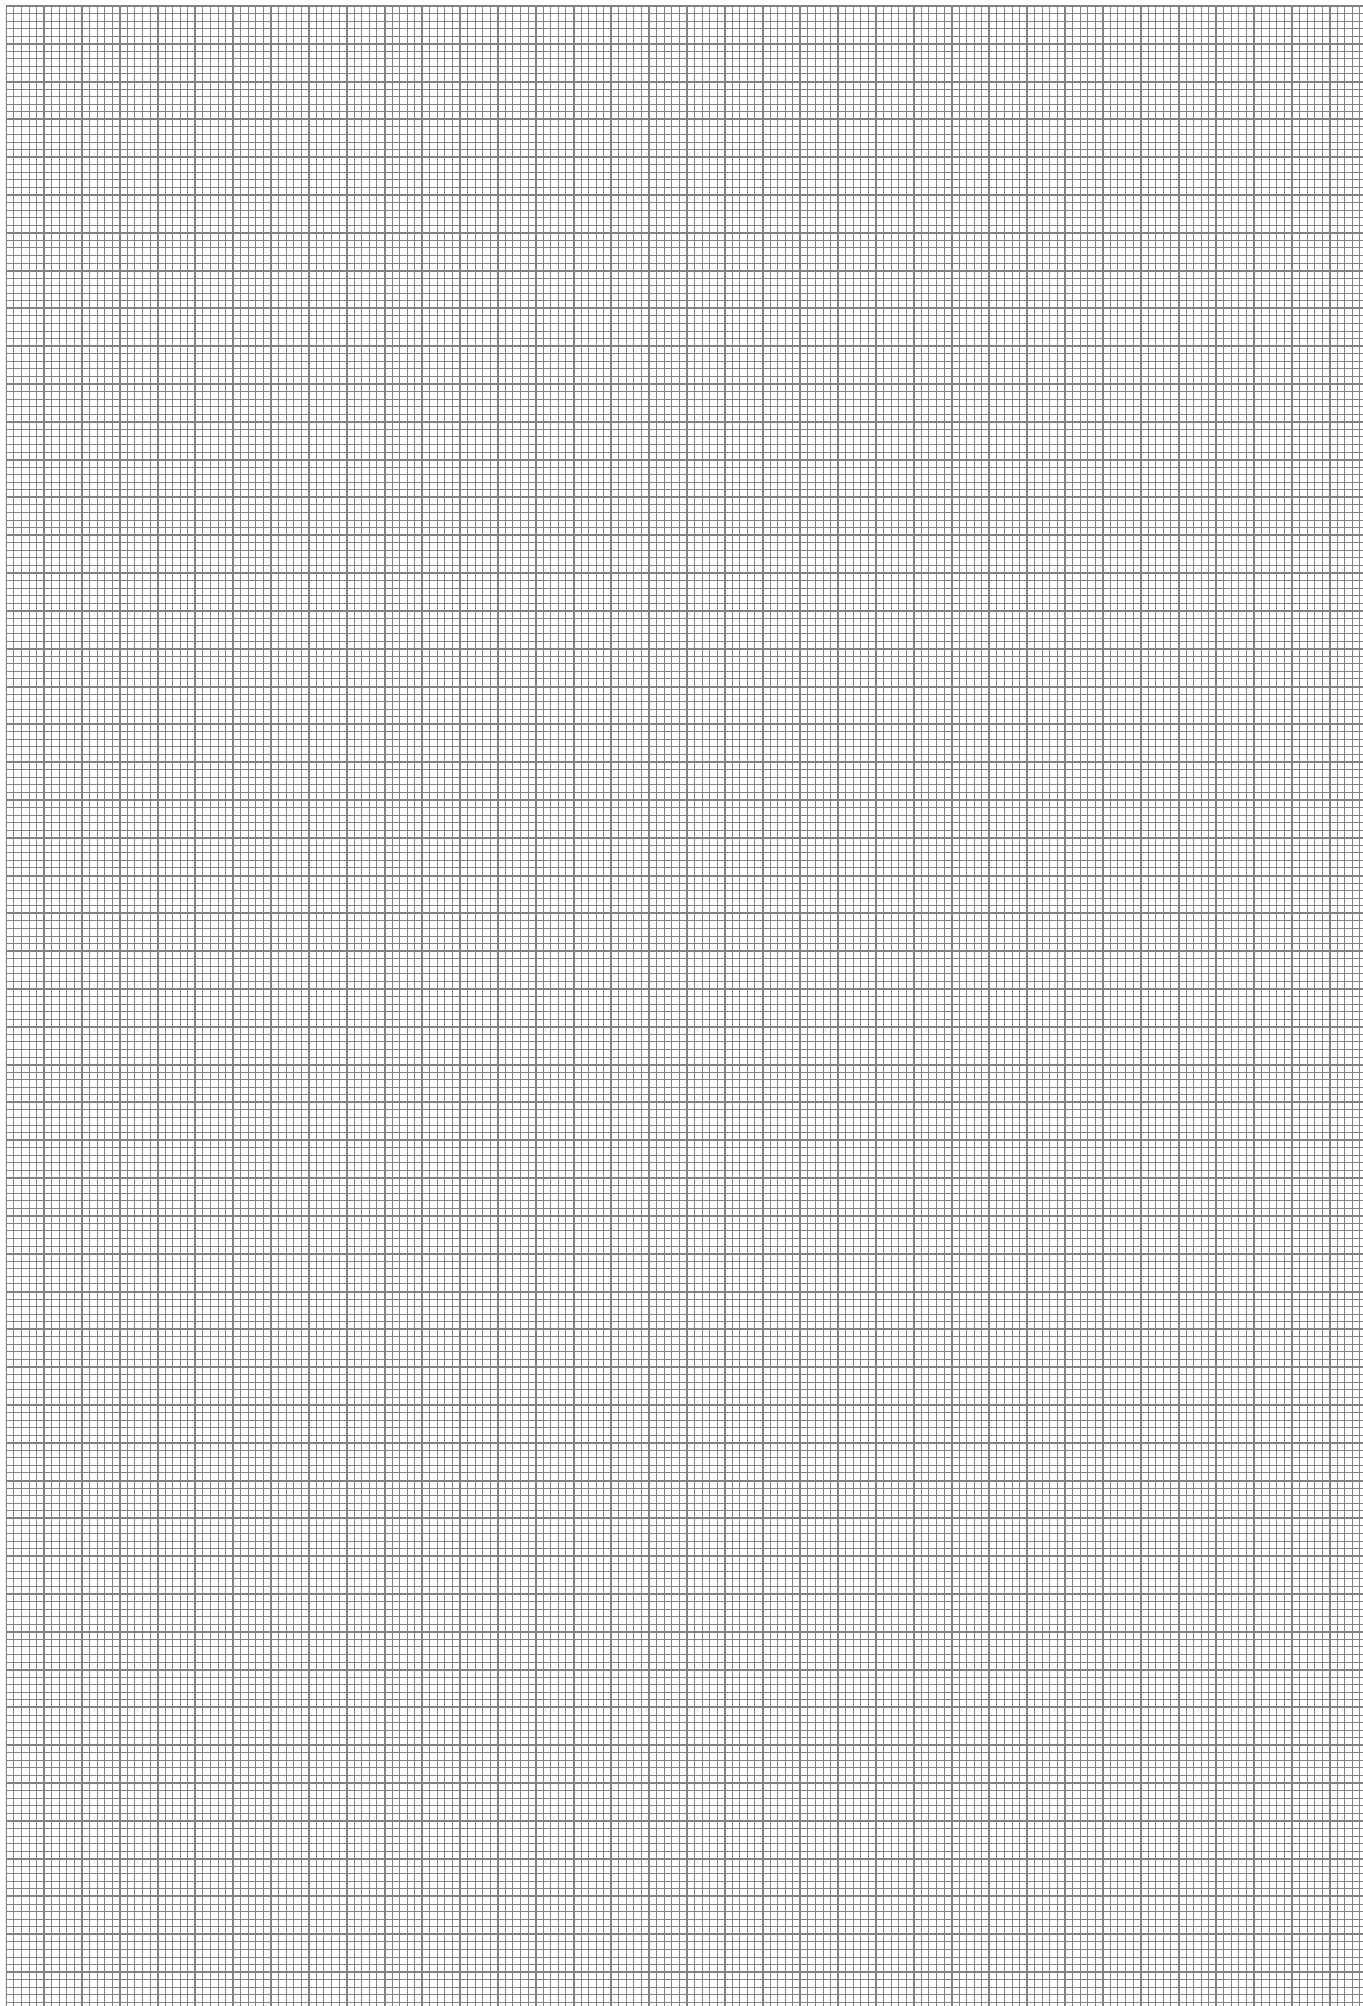

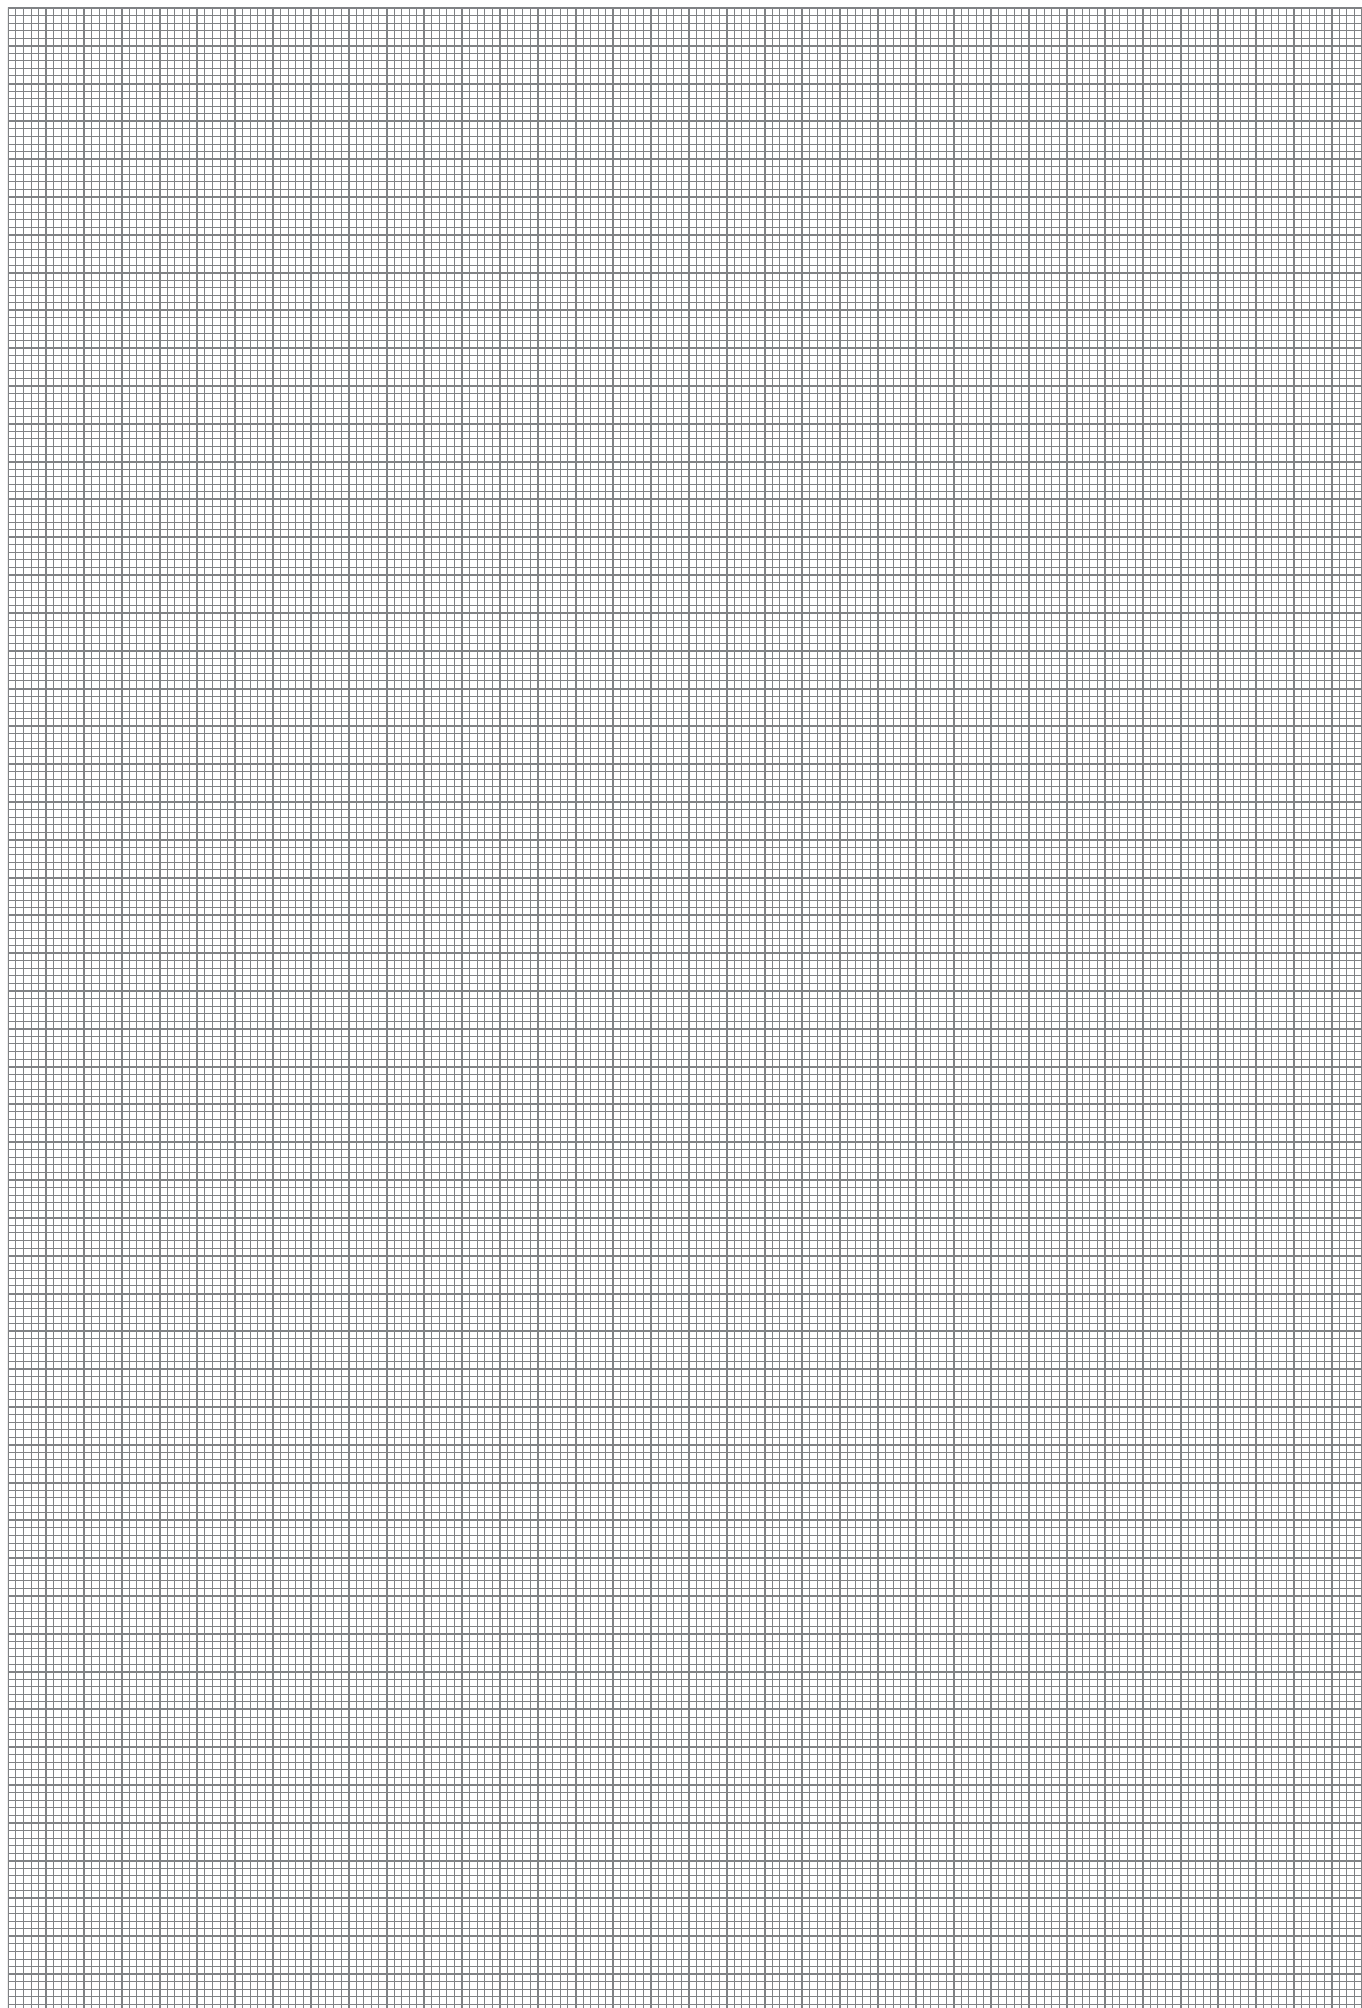



COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA

Zona Industrial II Fase

4935-232 S. Romão do Neiva

Telf: 258 325 810 Fax: 258 325 812

www.perfiviana.pt geral@perfiviana.pt